COFFRE DE VOLET ROULANT

ARTHEMIS

Le cahier des charges

Performances visées:

- ❑ Jusqu'à 2 m minimum sans renfort
- ❑ Aéraulique : C*4 sur toutes les configurations
- ❑ Vent : V*4
- ❑ Thermique sur coffre complet de 1,4 m (sans renfort): Uc inf. à 1 w/(m².K) en ITI 120 avec C195
- ❑ Thermique sur coffre complet de 2,4 m (avec renfort): Uc 0,95 w/(m²,K) en ITI 120 avec C195
- ❑ Acoustique : 57 dB Dn,e,w + Ctr ; Avec grille entrée d'air 52 dB derrière linteau et 48 dB sans linteau
- ❑ Coffre jusqu'à 4 m (Hors Atec) avec Kit console charge au vent

10 ARGUMENTS ESSENTIELS

1. Fixation sur traverse par clé unique et identique sans vis, d ' ISO 100 à 200
2. Trois tailles de coffres
3. Fixation en façades ou par vis
4. Aucune rainure visible en sous-face
5. Positionnement sans crémaillères, s'adapte aux autres gammes
6. Sans renfort jusqu'à 2 m
7. Coffre croqué en Réha sans élargisseur
8. Thermique avec renfort coffre standard: Uc < 1 w/(m^2,K)
9. Acoustique : 48 dB en standard / 55 dB Dn,e,w Ctr sans masse lourde (lame occultante)
10. Coffre jusqu'à 4 m

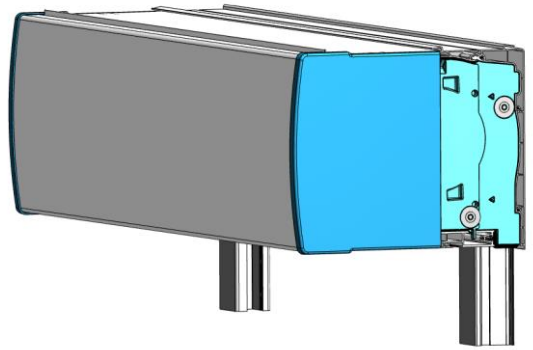

COMPLEXITE

- 60 % (par rapport à REHAU CALISTHO)

Les dimensions et type de coffre

- ❑ Hauteurs d’enroulement sous coffre en lame Alu de 42 x 8 :
  - ✓ Petit: 1600 mm / Moyen: 2300 mm / Grand: 3300 mm
- ❑ Manœuvres : Moteur, Moteur CSI, Moteur solaire, Treuil, Sangle, Tirage direct
- ❑ Neuf et Réha avec le même coffre sans pièce supplémentaire

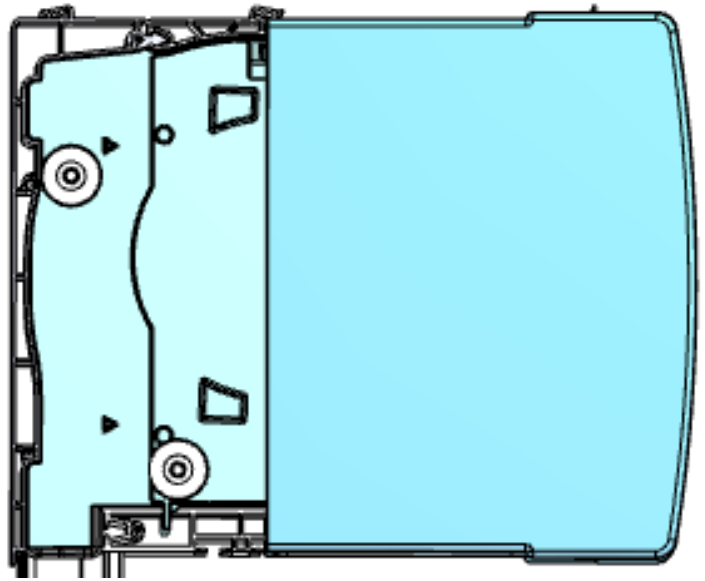

Neuf / Réno – PVC et Alu – clippées + adhésivées

- ❑ Joints brosses insérées en ligne pour lames de 8 à 11 mm
- ❑ Fixation par adhésif déposé en ligne ou par vis
- ❑ Positionnement par vis plots
- ❑ Esthétique des coulisses Alu, identique à celle en PVC
- ❑ Design visible identique pour toutes la gamme
- ❑ Etanchéité réalisé avec l’adhésif

L’offre couleur

Les coloris standards en 1 semaine

Identique à l’Offre KALEIDO 2025 disponible sur le portail client

PVC REHAU
High Definition Finishing

REHAU EcoPuls
Développement Durable

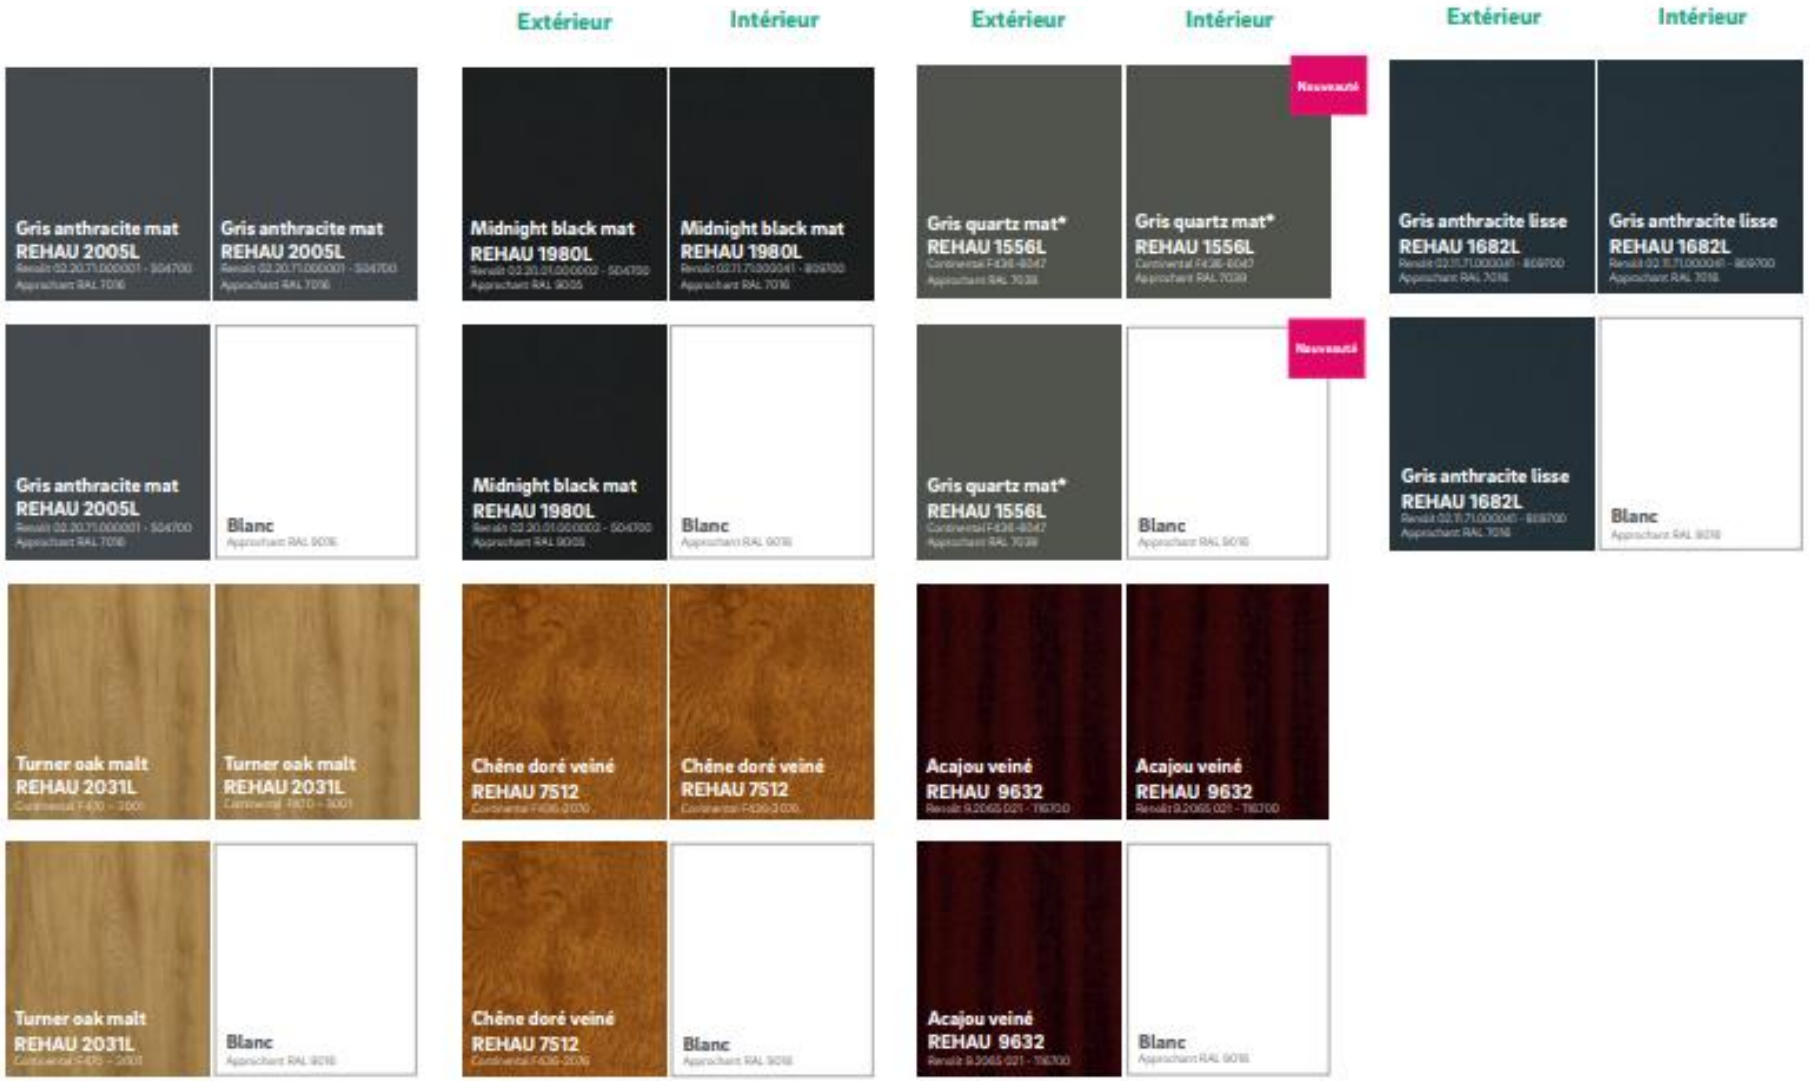

Extrait de nos 70 coloris Non-standards en 6 semaines

Offre KALEIDO 2025 disponible sur le portail client:

PVC REHAU High Definition

REHAU EcoPuls Développement Durable

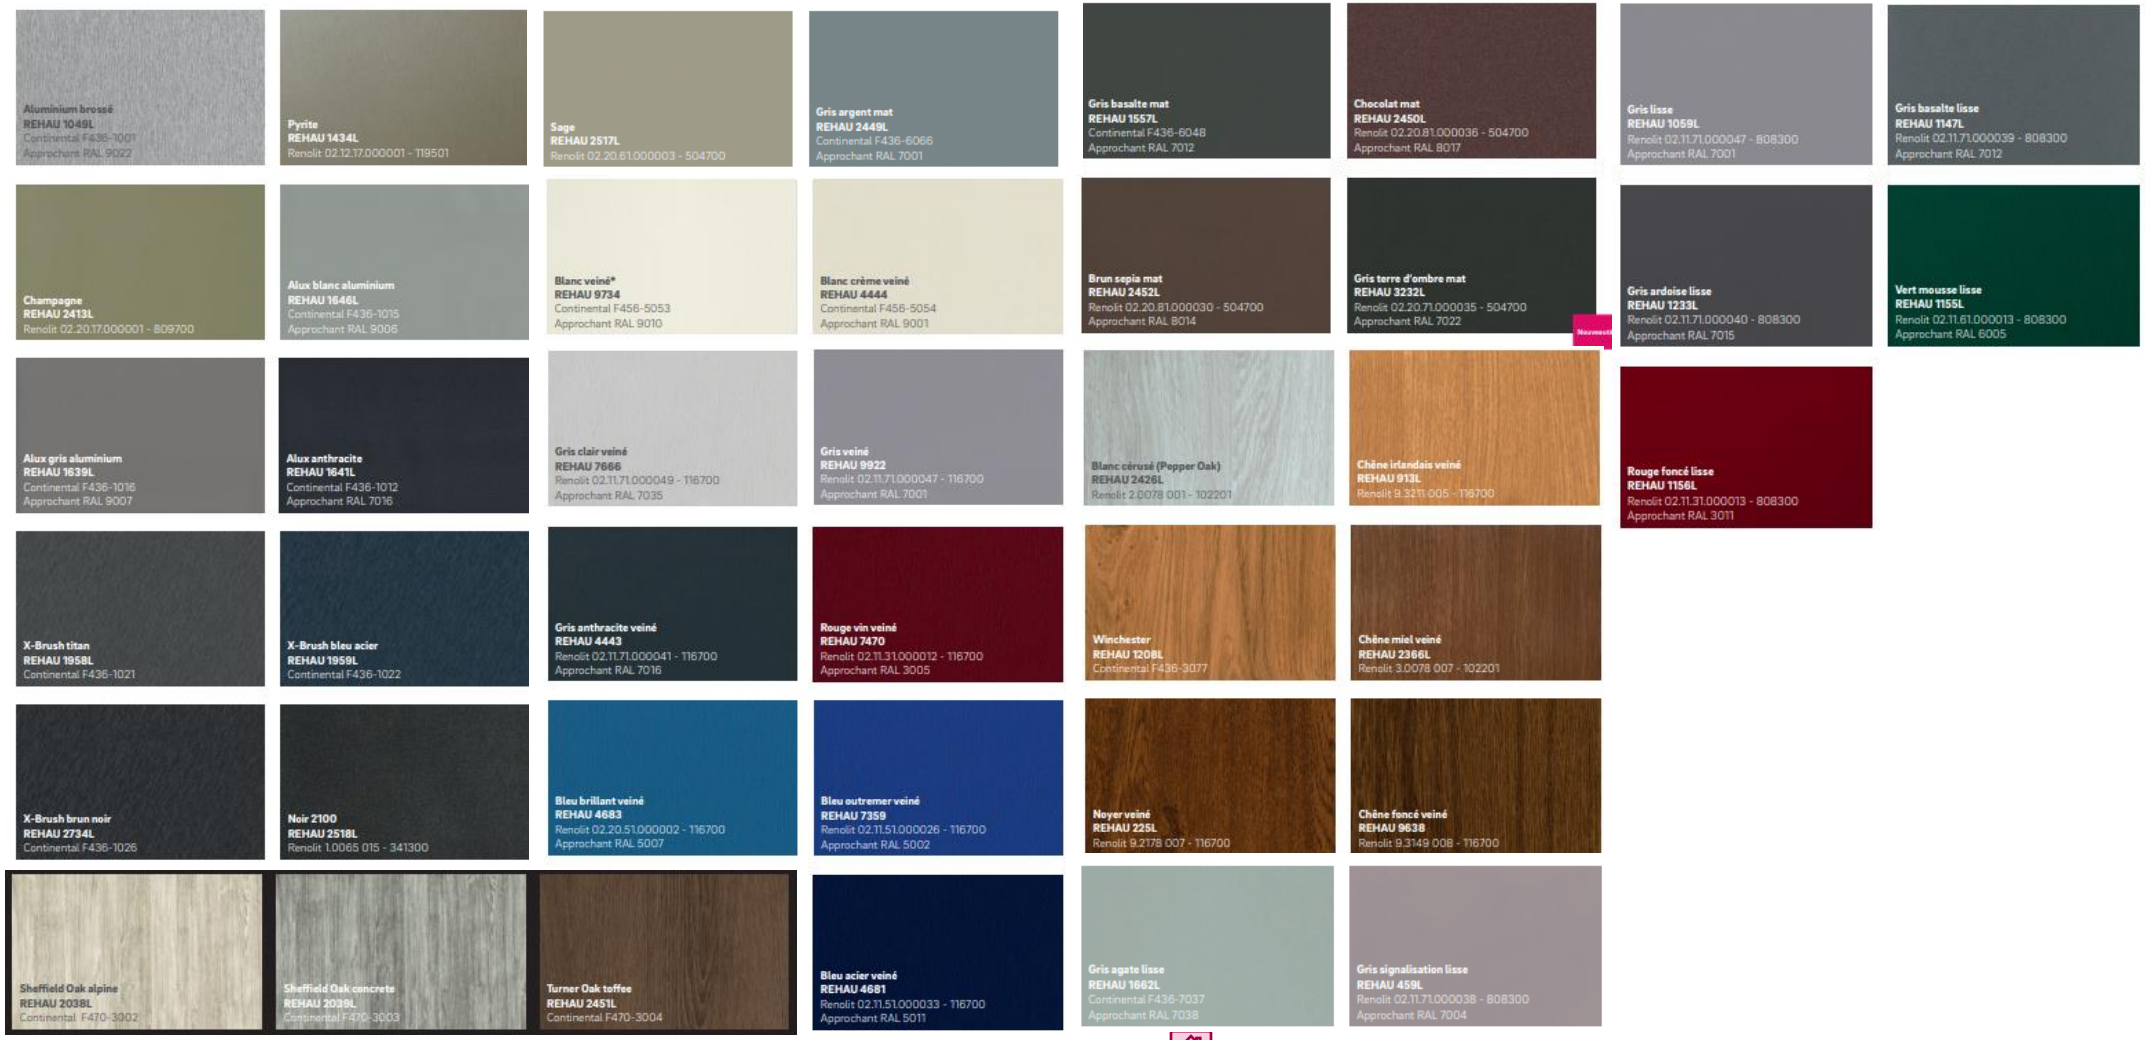

Concepts additionnels

Concepts additionnels

- ❑ Option moustiquaire Fenêtre, simple et adapté

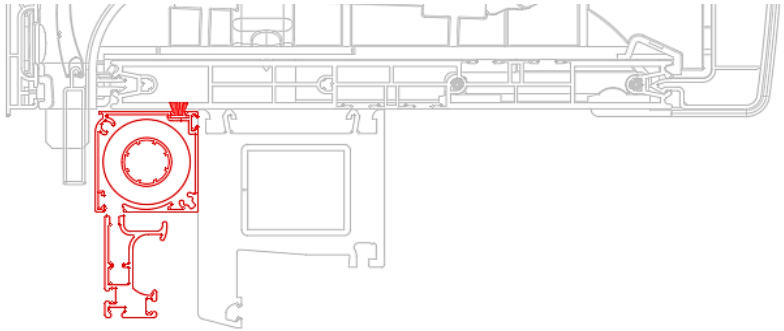

- ❑ Option BSO, simple et adapté

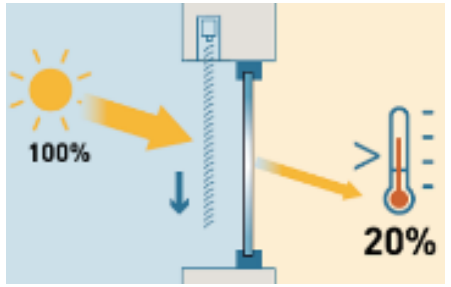

- ❑ Option liaison coffre (type crémone)

FIN DE LA PRESENTATION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION