


Cotes Techniques



6 essences

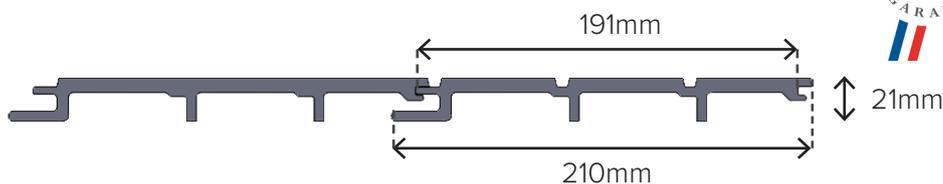

3 Modèles



Caractéristiques Techniques

MATÉRIAU	Composite : PVC recyclé et anas de lin
PAS UTILE (largeur visible lorsque 2 lames sont assemblées)	191mm
LARGEUR HORS-TOUT	210mm (largeur totale de la lame)
COTE HORS-TOUT Longueur totale de la lame	3200mm
ÉPAISSEUR	21mm
GARANTIE	garantie commerciale 10 ans
STOCKAGE	Stocker à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine jusqu'à la pose
1 lame 3200mm = 0,66m ²	1m ² de recouvrement = 5,23 mètre linéaire de lames

Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits Océwood®.

Entretien

- Dès la fin du chantier : nettoyez vos lames de bardage Tech•Sture® à l'aide d'un chiffon humide afin de retirer les poussières de chantier. Si l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, une fréquence semestrielle reste suffisante.
- Appareils à haute pression interdits. Pour les surfaces régulièrement entretenues, le lavage peut s'effectuer à l'éponge + eau et savon doux ; il doit être complété par un rinçage soigné à l'eau claire uniquement et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Pour les zones moyennement encrassées : nettoyer avec de l'eau contenant un produit nettoyant non abrasif à l'éponge ou avec une brosse douce.
- Produits agressifs, (détergents ménagers, lessive, produits fortement basiques, acides, tampons abrasifs grossiers) interdits.