

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

COMFORT SYSTEM

LE BSO AUTOPORTÉ PRÊT-À-POSER

baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS

COMFORT SYSTEM

Le brise-soleil orientable prêt-à-posser

Le **COMFORT SYSTEM** se compose d'un BSO pré-monté dans son coffre lui-même soutenu par ses coulisses latérales, pour une **structure 100% autoportée**. Cette solution peut être utilisée aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, en version intégrable ou visible.

Gain de **temps**

Solution de BSO tout-en-un et prête-à-posser, le COMFORT SYSTEM permet de réduire considérablement le **temps de mise en œuvre** et de limiter les interventions et les intervenants sur les sites.

Adapté pour tous **types de projets**

Compatible avec l'ensemble de nos lames de brise-soleil orientables à cordons (NOVAL, VENTAL, TECTAL), le COMFORT SYSTEM s'adapte aussi bien **au neuf qu'en rénovation**.

Produit **personnalisable**

Baumann Hüppe propose 6 versions de COMFORT SYSTEM. Le coffre peut être équipé d'un **isolant de 20 à 40 mm côté intérieur et/ou extérieur**.

Gamme **personnalisée**

Structure (coffre, coulisses, lame finale) disponible dans tous les coloris de la gamme **RAL Classic en standard** : finition satiné, mat ou fine texture.

Solution **durable**

Exigeants, nous travaillons avec des matériaux **testés et approuvés** garantissant une excellente durabilité. Le **COMFORT SYSTEM** répond de manière optimale aux différents critères de la **norme EN NF 13659 + A1** tel que résistance au vent* et endurance mécanique.

*Tests réalisés au sein du **CSTB** (Centre scientifique et technique du bâtiment) à Grenoble.



Membre actif du **Groupe Actibaie** (FFB), Baumann Hüppe répond aux exigences de la nouvelle réglementation énergétique et environnementale (**RE2020**).

Besoin d'une **FDES** ? Contactez-nous !



6 VERSIONS DISPONIBLES


Pour convenir à tous vos projets




LES VISIBLES

- ✓ **C0** : Coffre visible sans isolant
- ✓ **C20** : Coffre visible avec isolant côté intérieur de 20 mm
- ✓ **C40** : Coffre visible avec isolant côté intérieur de 40 mm


MODÈLE PRÉSENTÉ : C0

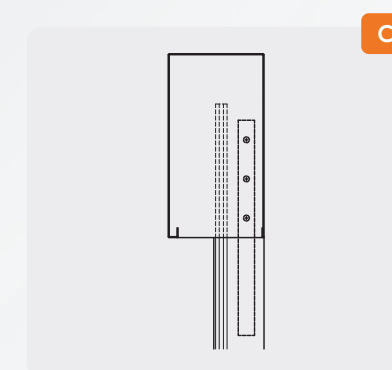

C0

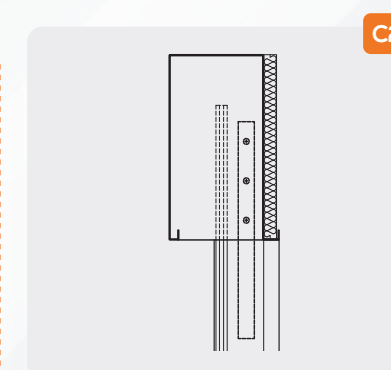

C20

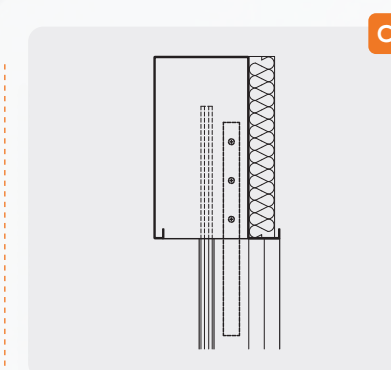


C40




LES INTÉGRABLES

- ✓ **CP0** : Coffre invisible sans isolant
- ✓ **CP20** : Coffre invisible avec isolant côté intérieur de 20 mm
- ✓ **CP40** : Coffre invisible avec isolant côté intérieur de 40 mm


MODÈLE PRÉSENTÉ : CP0

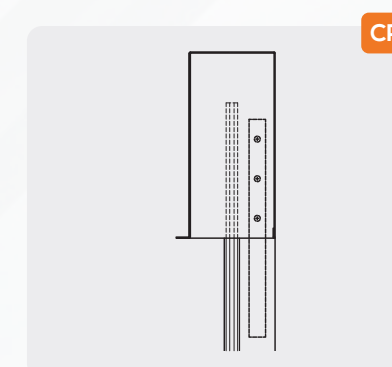

CP0

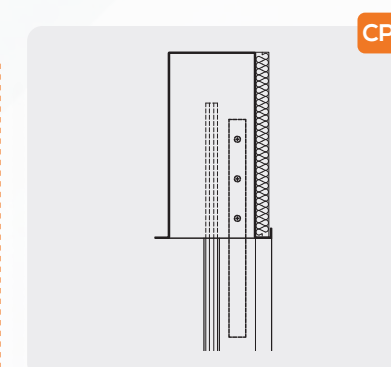


CP20

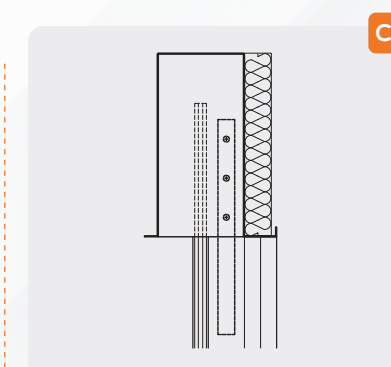


CP40

Coulisse VL9/66




C0 / CP0

Coulisse VL9/90



C20 / CP20

Coulisse VL9/113



C40 / CP40

COMFORT SYSTEM C

Le BSO prêt-à-posér visible


COMFORT SYSTEM CP

Le BSO prêt-à-posér intégrable

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



DISPONIBLE SUR LA GAMME BSO À CORDONS
Compatible avec l'ensemble des lames des brise-soleil orientables à cordons



ATTACHES À BILLES
En acier inoxydable, garantissant une excellente durabilité


CORDONS DE RELEVAGE

Texbands de 8 mm en matière synthétique renforcée, résistance aux UV



CORDONS D'ORIENTATION

Renforcés au kevlar, fixés aux lames par agrafes en acier inoxydable (cordons à échelles pour le TECTAL & VENTAL 80)

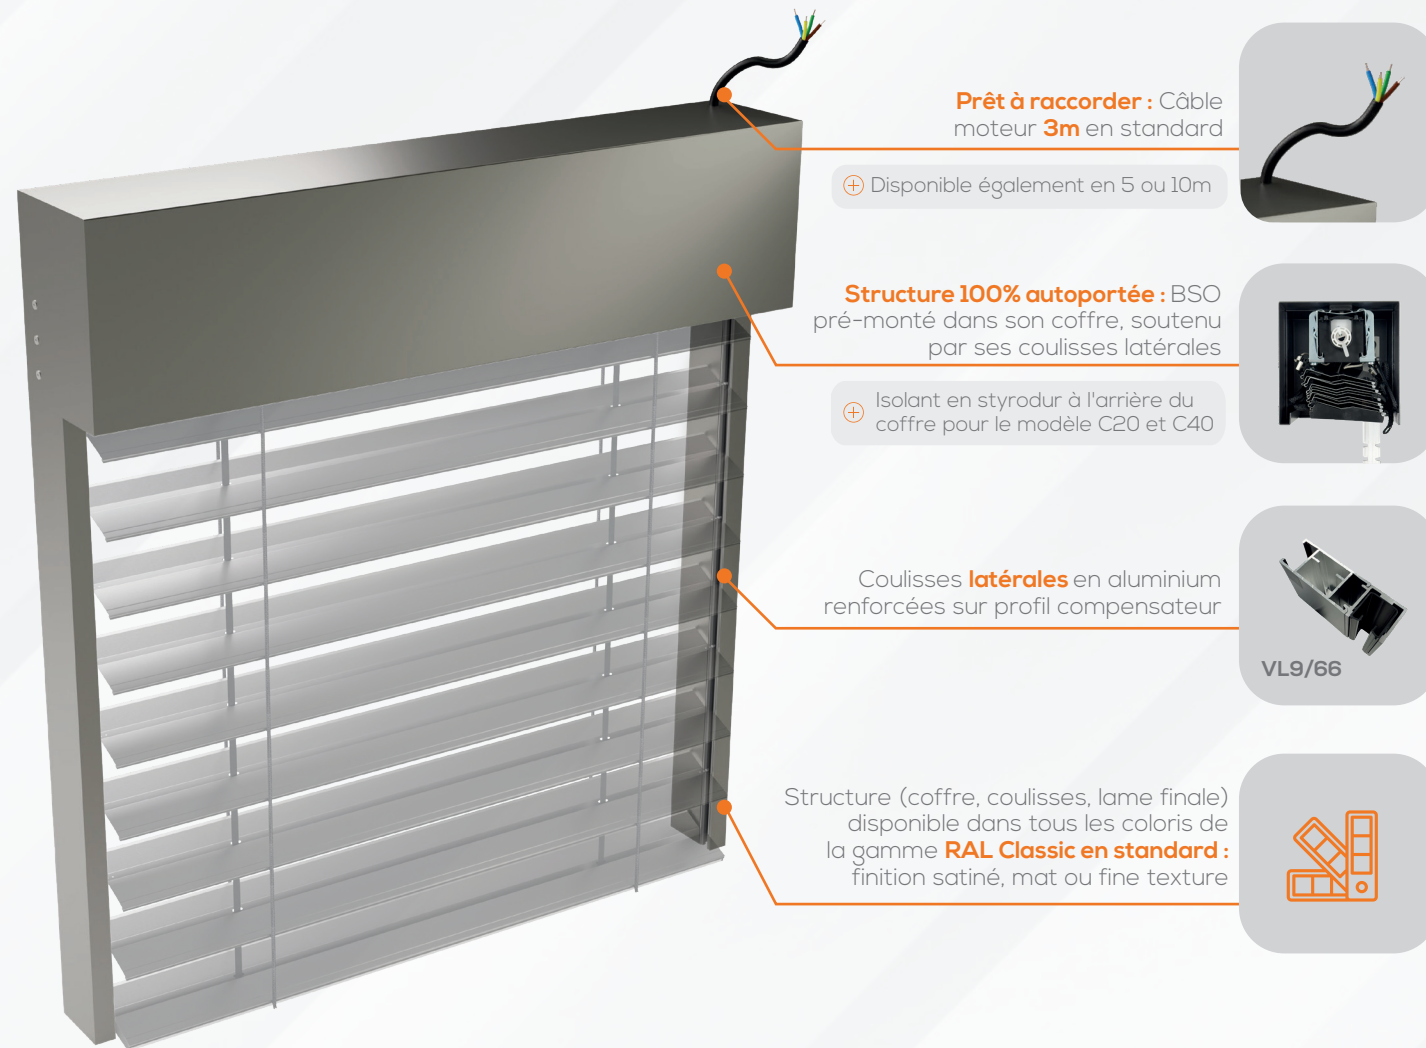

Prêt à raccorder : Câble moteur **3m** en standard

⊕ Disponible également en 5 ou 10m


Structure 100% autoportée : BSO pré-monté dans son coffre, soutenu par ses coulisses latérales

⊕ Isolant en styrodur à l'arrière du coffre pour le modèle C20 et C40

Coulisses **latérales** en aluminium renforcées sur profil compensateur

VL9/66

Structure (coffre, coulisses, lame finale) disponible dans tous les coloris de la gamme **RAL Classic en standard** : finition satiné, mat ou fine texture

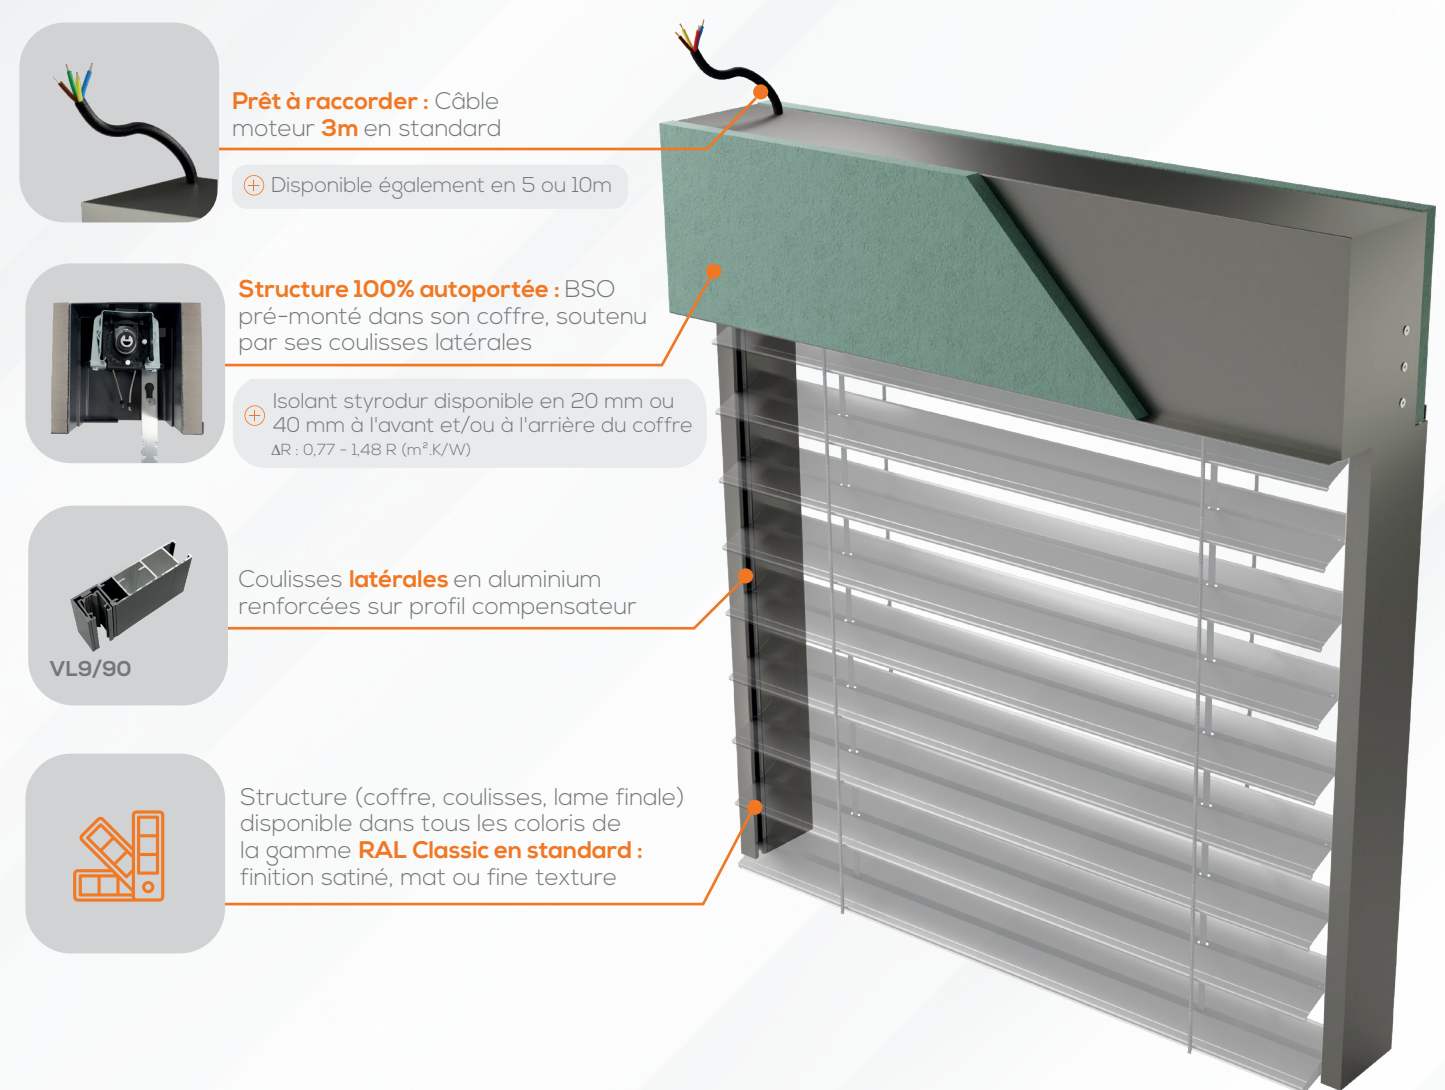

Prêt à raccorder : Câble moteur **3m** en standard

⊕ Disponible également en 5 ou 10m

Structure 100% autoportée : BSO pré-monté dans son coffre, soutenu par ses coulisses latérales

⊕ Isolant styrodur disponible en 20 mm ou 40 mm à l'avant et/ou à l'arrière du coffre
 $\Delta R : 0,77 - 1,48 R (m^2 K/W)$

Coulisses **latérales** en aluminium renforcées sur profil compensateur

VL9/90

Structure (coffre, coulisses, lame finale) disponible dans tous les coloris de la gamme **RAL Classic en standard** : finition satiné, mat ou fine texture



Comfort System C0

Comfort System CP20
avec isolant avant et arrière

Les informations techniques (1/2)

⊕ Limites dimensionnelles

Produit	Hauteur du coffre (mm)	Largeur max (mm)	Hauteur max (mm)	Surface max (mm)
COMFORT SYSTEM	Jusqu'à 450 mm	Jusqu'à 4000 mm	Jusqu'à 4000 mm	16,00 m²

Remarques : Le rapport largeur/hauteur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d'une largeur ≤ 1000 mm.

NOUVEAU COMFORT SYSTEM SOLAIRE



Le solaire au service de votre confort

Notre nouveau brise-soleil orientable **prêt-à-poser** peut être doté d'une motorisation solaire, pour une **solution 100% autonome**.

Fonctionnant sans raccordement électrique, le Comfort System Solaire est la solution idéale pour **la rénovation**, alliant simplicité d'installation, confort d'usage et performance énergétique.

Solution autonome

jusqu'à 3m
de largeur

jusqu'à 3m
de hauteur

jusqu'à 9m²
de surface

RÊVEZ EN COULEUR

STRUCTURE DANS TOUS LES COLORIS RAL CLASSIC


- ✓ Structure (coffre, coulisses, lame finale) disponible dans tous les coloris de la **gamme RAL Classic en standard** : **finition satiné, mat ou fine texture**.

Les informations techniques (2/2)

⊕ Hauteur du paquet de lames (en mm)

HK (hauteur totale de fabrication)	NOVAL 90	NOVAL 70	TECTAL 80	VENTAL 80 LA (guidage coulisses)
De - À	Moteur	Moteur	Moteur	Moteur
500 - 750	200	200	200	200
751 - 1000	200	200	200	200
1001 - 1250	200	200	200	200
1251 - 1500	200	220	200	200
1501 - 1750	200	240	200	220
1751 - 2000	220	260	220	220
2001 - 2250	220	300	220	240
2251 - 2500	240	300	240	260
2501 - 2750	260	300	240	300
2751 - 3000	260	350	260	300
3001 - 3250	300	350	260	300
3251 - 3500	300	350	300	300
3501 - 3750	300	400	300	350
3751 - 4000	350	400	300	350

HK	VENTAL 80	VENTAL 80 CC	VENTAL 60	VENTAL 80 LP
De - À	Moteur	Moteur	Moteur	Moteur
500 - 750	200	200	220	200
751 - 1000	200	200	240	200
1001 - 1250	200	200	260	200
1251 - 1500	220	200	300	200
1501 - 1750	240	220	300	200
1751 - 2000	260	240	350	200
2001 - 2250	300	240	350	200
2251 - 2500	300	260	350	200
2501 - 2750	350	300	400	200
2751 - 3000	350	300	400	220
3001 - 3250	400	300	450	220
3251 - 3500	400	350	450	220
3501 - 3750	400	350	450	240
3751 - 4000	450	350	-	240

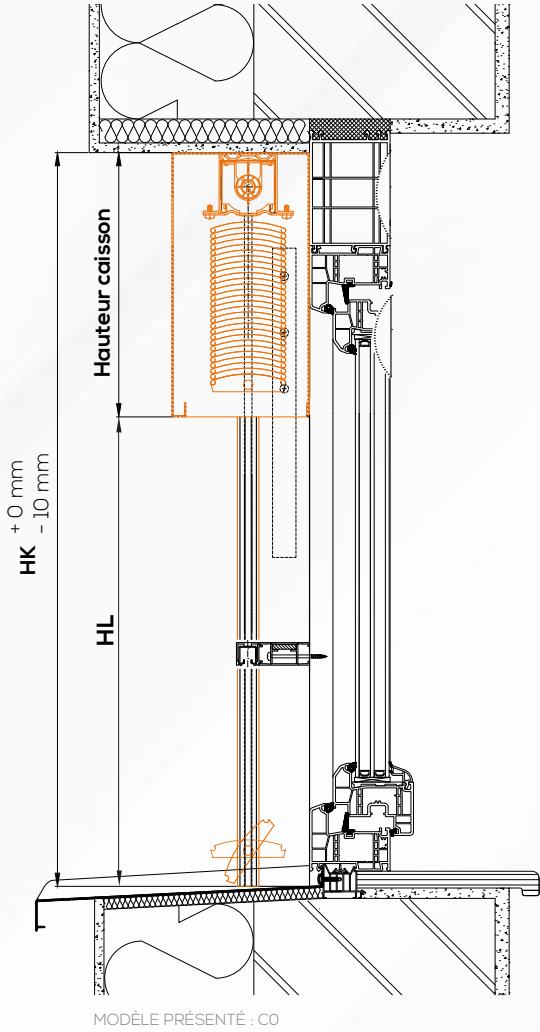

MOTORISATION & AUTOMATISME

PLUSIEURS TECHNOLOGIES POSSIBLES

- La solution motorisée vous apporte un confort d'utilisation au quotidien.
- ✓ En technologie radio, simplicité d'installation et d'utilisation.
 - ✓ En technologie filaire, idéale pour une solution en GTB, ou encore en tertiaire.

L'ajout de **capteurs solaire et/ou vent**, apporte un confort supplémentaire à votre installation en gérant de manière autonome **l'ouverture et la fermeture** de vos brises soleil.

Motorisations et capteurs de marques Somfy ou Elero. Certains moteurs offrent une **détection au relevage des lames**, **protégeant ainsi durablement** les cordons de relevage. (Texbands)



Offrez à votre foyer une domotique simple grâce à la box **Somfy Tahoma Switch** et contrôlez ainsi vos équipements depuis votre smartphone, et ce, où que vous soyez.



baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS

2474, RN7 - Allée Nolis - Immeuble LE KERN
06270 VILLENEUVE-LOUBET

www.baumannhueppe.fr
info@baumannhueppe.fr
Tél. : 04 89 24 18 40

SAS au capital de 200 000 € - Siret : 48357342400031 - APE : 4618Z
RC : 483573424 - TVA intracom : FR21483573424
Schémas et visuels non contractuels. Sous réserve d'erreur typographique. Baumann Hüppe se réserve
le droit de mettre à jour et de modifier les informations de ce document à tout moment et sans préavis.

Votre partenaire :