LA CROISÉE DS
Depuis 1950
Intégrateur de solutions pour menuiseries

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

FERMETURE ANTI-PANIQUE

DISCOVERY CROSS BAR

2/3 POINTS MODULABLES COUPE FEU

DS9302

PRESENTATION GENERALE

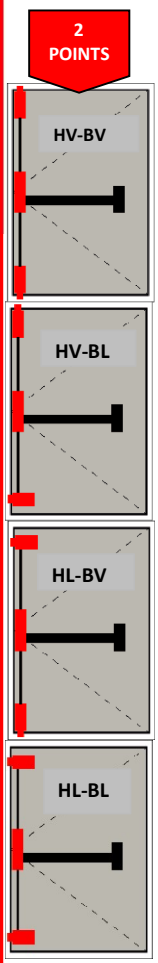

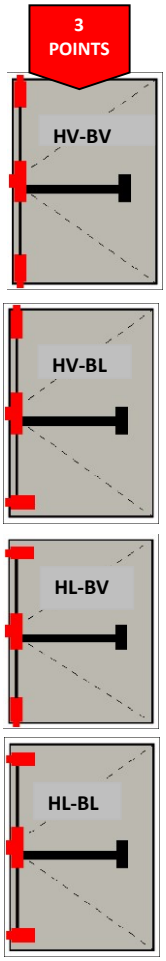

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

☑Pour équipement des voies d'évacuation, porte coupe-feu et des issues de secours
☑Modèle 2/3 points de condamnation **modulables** **Système 2D HBL breveté**
☑Manoeuvre par de barre de poussée **DS9299-850** ou **DS9299-1050**
☑Pêne anti-effraction
☑Réversible Droite/Gauche
☑Livrée avec 4 Plaques supports en acier à visser ou à souder
☑Finitions standards : Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010 et Blanc RAL 9016
- autres couleurs sur demande
☑Gâches à commander à part

Nomenclature pour une fermeture Anti-Panique 2/3 points complète

❍**DS9302** Fermeture Anti-Panique 2/3 points (sans barre de poussée)
❍**DS9299-850** Barre de poussée pour porte largeur < à **1050mm** *(recoupable)*
ou ❍**DS9299-1150** Barre de poussée pour porte largeur< à **1350mm** *(recoupable)*
❍**DS7231** Jeu de 2 tringles lg 1250mm *(recoupables)*

LA CROISÉE DS
Depuis 1950
Intégrateur de solutions pour menuiseries

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

FERMETURE ANTI-PANIQUE

DISCOVERY CROSS BAR

2/3 POINTS MODULABLES COUPE FEU

DS9302

Les infos de l'Expert

❍Pêne central escamotable permettant de transformer une fermeture 3 points en 2 points
❍Le système 2D HBL des pênes secondaires permet :
-de s'adapter à toutes les configurations de montage
-de s'affranchir de la pose d'une gâche au sol avec le pêne en position latérale
-de limiter le stock avec 1 seul modèle de fermeture pour différentes compositions
ex: Fermeture Anti-Panique 2 points (pênes H/B, pênes latéraux, mixte H/B/L)
Fermeture Anti-Panique 3 points (pênes H/B, pênes latéraux, mixte H/B/L)
❍Le jeu de 2 tringles lg 1250mm **DS7231** commun aux Crémones Pompier **LA CROISEE DS**
❍La longueur de la barre de poussée ne doit pas être **inférieure à 60%** de la largeur de la porte
❍Compatible avec le module extérieur à béquille débrayable **DS9310**
❍Combinaison avec la crémone à poignée tournante **DISCOVERY DS7195** de même design

MISE EN ŒUVRE et UTILISATION

Usinages
☑Pose sans usinage

Pose et dépose
☑Positionnement de la barre de poussée entre 900 et 1000mm du sol
☑Pose en applique à l'aide de platines/gabarits fournis (4 Platines acier)
☑Prémontage des platines de pose sur la porte en atelier pour installation définitive sur site

Application compatibilité
☑Pour portes Alu-Bois-Acier-PVC
☑Pour portes hauteur maximum 2500mm

PERFORMANCES

☑Conforme à la norme CE **EN 1125:2008**
☑Endurance > à 200 000 ouvertures

CE

Résistance FEU
☑Apte à équiper les blocs portes COUPE-FEU **2 heures**
☑EI 120 conformément à la norme **EN 1634-1**

Résistance à la corrosion
☑ 240 heures au brouillard salin conformément à la norme **EN1670**

RSE
BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating MAR 2024

Origine
☑Fabriqué en France **Certifiée Origine France Garantie**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert.75338