Module Demi-Ensemble

A POIGNÉE DÉBRAYABLE ET CYLINDRE

pour Fermetures Anti-Panique et d'Urgence DISCOVERY

DS9310

PRESENTATION GENERALE

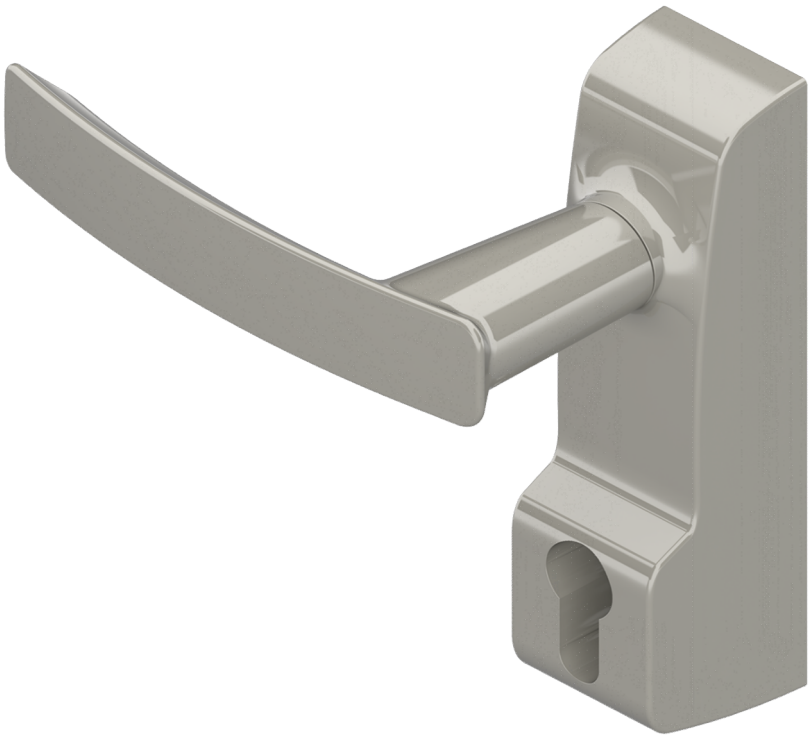

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

☑Module à béquille d'accès extérieur pour Anti-Panique
☑Manoeuvre par béquille
☑Béquille débrayable
☑Condamnation/Décondamnation par clé
☑Compatible avec un cylindre européen 30/10 pannton DIN *(non fourni)*
☑Dimensions :
Boîtier: ht 150mm larg 37 mm
Béquille: lg 113 mm
Saillie béquille totale : 85mm
☑Équipé du système **IRC** d'**I**nstallation **R**apide du **C**ylindre
☑Réversible Droite/Gauche
☑Livré avec accesssoires pour porte épaisseur < ou = à 90mm
-Carré 8mm de transmission module/Anti-Panique *(recoupable)*
-2 vis de d'assemblage
☑Finitions standards : Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010 et Blanc RAL 9016
- autres couleurs sur demande

Module Demi-Ensemble

A POIGNÉE DÉBRAYABLE ET CYLINDRE

pour Fermetures Anti-Panique et d'Urgence DISCOVERY

DS9310

Les infos de l'Expert

❍Compatible avec tous les modèles d'Anti-Panique de la gamme **DISCOVERY**

❍Système **IRC** permet d'installer ou remplacer le cylindre rapidement sans dépose du module

❍Poignée débrayable offre une meilleure protection contre l'effraction

MISE EN ŒUVRE et UTILISATION

Usinages

☑Usinage 3 trous ø 10/16/10 entr'axe 54mm



Pose et dépose

☑Pose en applique extérieure face au boîter central de l'Anti-Panique

☑ Installation ou remplacement du demi-cylindre en façade sans démontage du module, ni de la fermeture Anti-Panique ou d'Urgence.

Application *compatibilité*

☑Pour portes Alu-Bois-Acier-PVC

PERFORMANCES

Résistance à la corrosion

☑ 240 heures au brouillard salin conformément à la norme **EN1670**

RSE