


## CLIP GRAD DÉMONTABLE



Utilisation : Permet la fixation des lames de platelage ou bardage

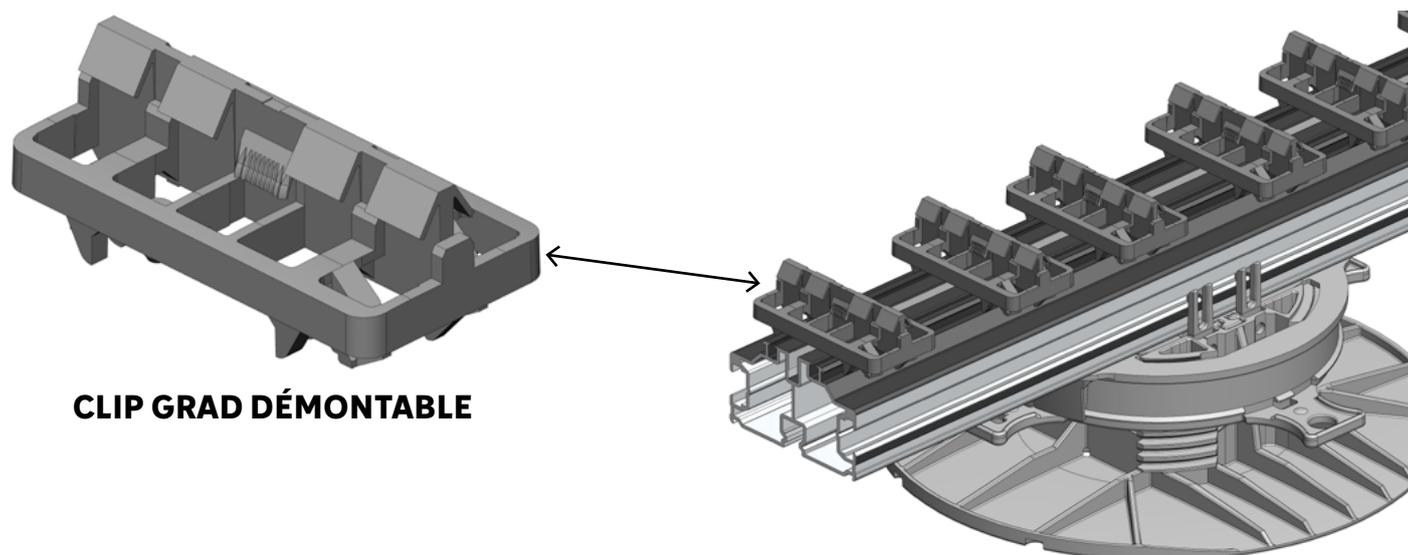

**CLIP GRAD DÉMONTABLE**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matière</b>	Polyoxyméthylène
<b>Densité (kg/m<sup>3</sup>)</b>	1410
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Limite élastique (MPa)</b>	64
<b>Température de fusion (C°)</b>	190-220
<b>Module d'élasticité (MPa)</b>	2850
<b>Coefficient de dilatation linéaire (10<sup>-6</sup>/K)</b>	110
<b>Poids (g)</b>	11.9

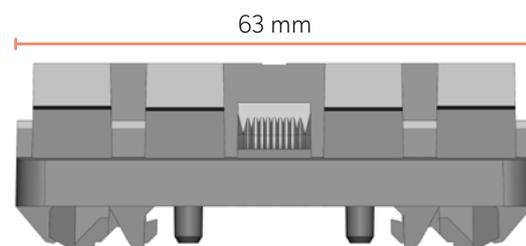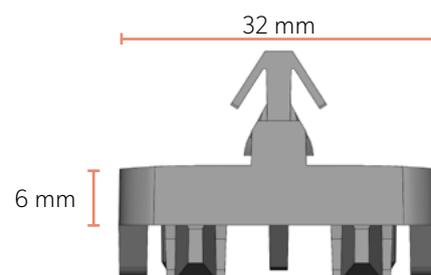

Réf	Désignation	Conditionnement
1483	Clip Grad démontable	50 pcs/sachet