

VÉRANDA ZIP MAX



COULEURS DE PROFILÉS (FINITION TEXTURÉ)



Blanc
RAL 9010



Gris aluminium
RAL 9006



Noir
RAL 9011



Anthracite
RAL 7016



Ivoire
RAL 1013

MANOEUVRE



Moteur

LARGEUR MAXIMALE

500 cm

AVANCÉE MAXIMALE

500 cm

AVANTAGES DU SYSTÈME

VÉRANDA ZIP MAX



Véranda Zip Max

La version avancée du Véranda Zip est spécialement conçue pour garantir **une stabilité accrue, une durabilité renforcée et une installation simplifiée** sur les toits vitrés, jardins d'hiver, porches et divers types de fermetures.

Il intègre un système de tension à piston à gaz, **conçu et développé par Bandalux**, ainsi qu'un passage de cordes intégré dans ses guides latéraux. Cela permet une installation simplifiée, nécessitant uniquement de fixer les guides latéraux au coffre, sans avoir à passer de cordes ni à appliquer de tension sur l'ensemble, garantissant ainsi un **montage plus rapide et efficace**.

Le système de guidage à fermeture éclair assure une **tension optimale du tissu** et une **occultation maximale**. L'innovant mécanisme de tension à piston à gaz **améliore la résistance** et supprime les réglages périodiques requis par les systèmes conventionnels à ressort. Il intègre également une corde Dyneema® haute performance, offrant une **résistance exceptionnelle à la torsion, à l'abrasion, à la rupture et aux conditions climatiques extrêmes**.



Système de tension à piston à gaz



AVANTAGES DU SYSTÈME

VÉRANDA ZIP MAX

**Facile. Pratique.
Où que vous
soyez.**



Disponible pour
Android et iOS.

Compatible avec :



amazon alexa



Google Home

Actionnement pratique, en un simple clic

Tous les stores bannes Bandalux peuvent être motorisés pour une commodité maximale lors de leur actionnement. Nous disposons de la gamme de moteurs commandés par câble et radiofréquence les plus silencieux et durables du marché (gamme Bandalux et gamme Somfy®), ainsi que d'une grande variété d'émetteurs, de capteurs et de programmeurs.

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.

Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.


Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

VÉRANDA ZIP MAX




Véranda Zip Max comprend un système de tension par piston à gaz et un design pensé pour une installation facile sur de grandes surfaces. Conçue pour couvrir des galeries, des toits vitrés, des jardins d'hiver, des porches et tout type d'espace fermé, tout en permettant de profiter au maximum de la lumière du soleil en été et en hiver.

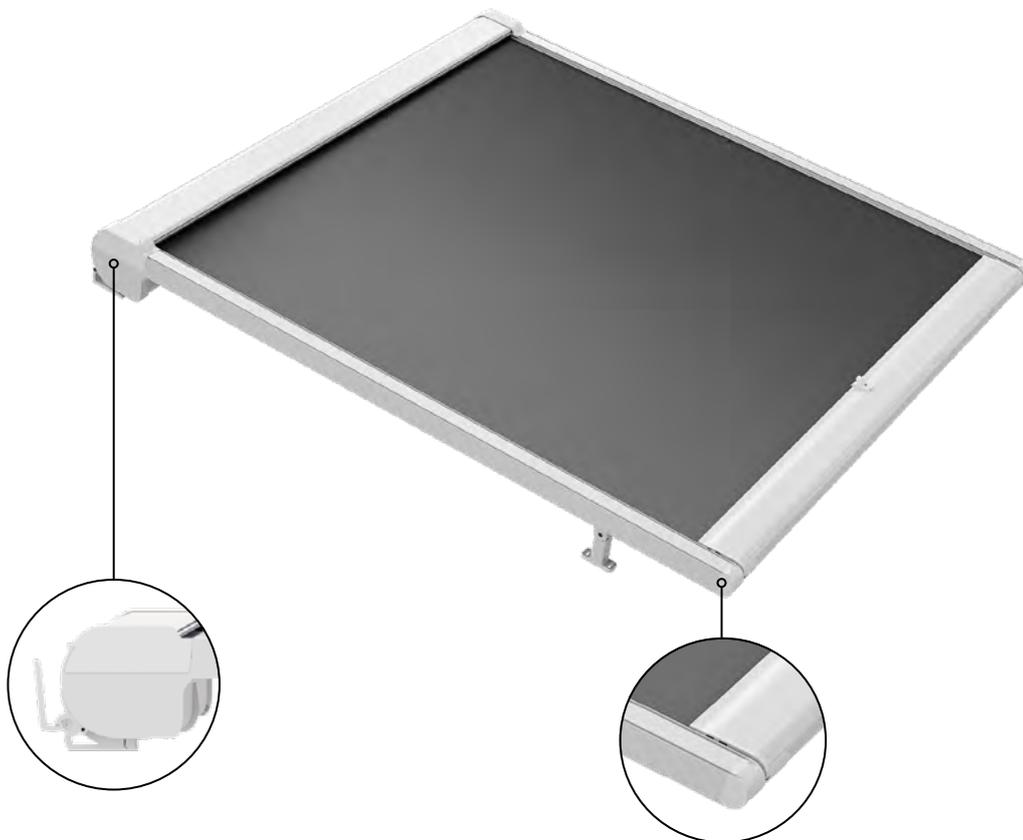


Dimensions et informations techniques


Module simple
Vue supérieure

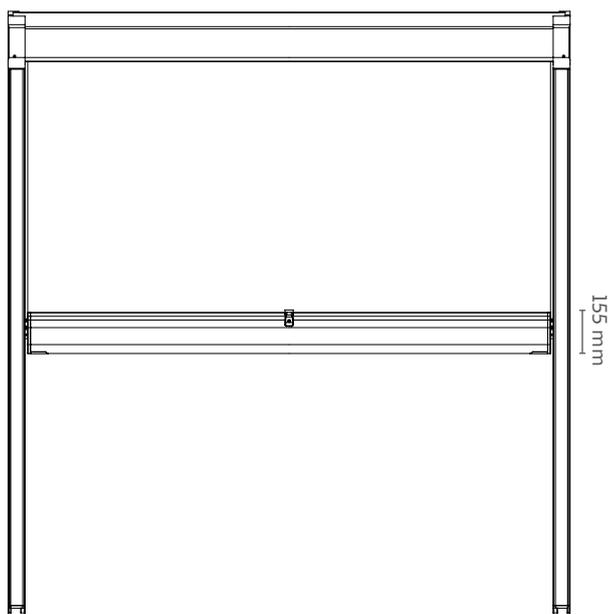

Vue frontale

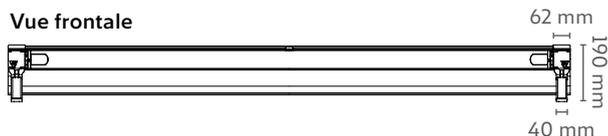


Vue latérale
(Configuration A)

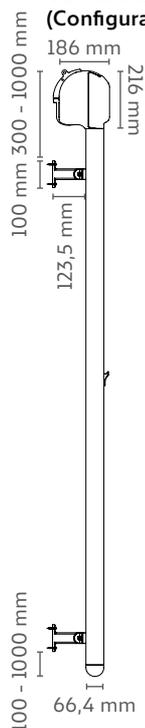


Supports


Renfort central de la coffre




Guide au sol



Façade coffre



Sol coffre




VÉRANDA ZIP MAX

OPTIONS

Configuration standard

Kit supports
(selon la configuration choisie)

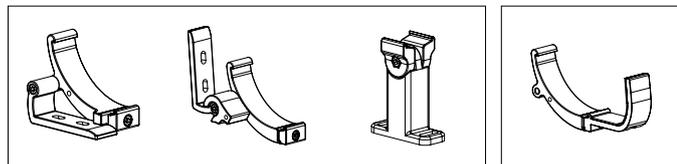

Réf. 1756123X

Réf. 1756122X

Réf. 1756124X

Réf. 1756127X

• Renfort central du coffre inclus à partir de 4500 mm de largeur.

Coloris basiques de profilés (finition texturé)

	Blanc RAL 9010		Anthracite RAL 7016
	Gris aluminium RAL 9006		Noir RAL 9011
	Ivoire RAL 1013		

• Les supports ne sont pas texturés.

Configuration optionnelle

Autres couleurs de profilés


Configurations disponibles

Configuration S

Installation du coffre et guides au sol

Jusqu'à 4000 mm d'avancée, comprend 2 u. du support au sol pour le coffre et 1 support pour chaque guide.

À partir du 4000 mm d'avancée, comprend 2 u. du support au sol pour le coffre et 2 u. du supports pour chaque guide.

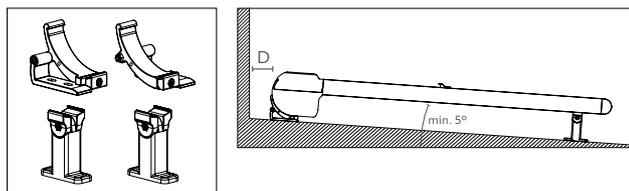


Configuration AP

Installation du guide au sol (autoportant)

Jusqu'à 4000 mm d'avancée, comprend 2 u. du support pour chaque guide.


À partir du 4000 mm d'avancée, comprend 3 u. du supports pour chaque guide.

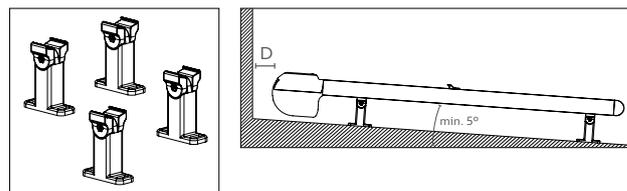

Configuration P

Installation du coffre en façade et guides au sol

Avancée maximale du 4000 mm, comprend 2 u. du supports au coffre et 1 support pour chaque guide.

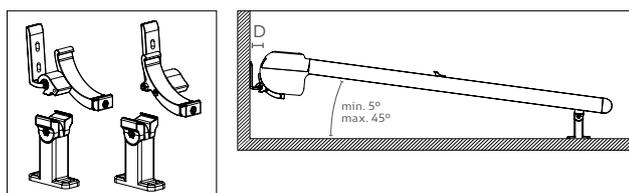

Distance minimale sur la coffre et la façade

Degrés	D (mm):
5°	45 mm
10°	50 mm
15°	55 mm
20°	58 mm
25°	61 mm
30°	65 mm
35°	65 mm
40°	65 mm
45°	65 mm

• *Afin de permettre l'enregistrement dans le coffre, une distance minimale sur le coffre et la façade (D) doit être respectée.

Motorisation

AVANCÉE	MOTEURS		
Jusqu'à 4000 mm	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
À partir du 4000 mm	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 60 85/17

AUTOMATISMES	
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE

• Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'associer un capteur de vent aux stores installés en extérieur. Pour les dimensions supérieures à 9 m² il est indispensable d'installer un capteur.

BANDALUX