

CAELIO H 50 & H 120

Ballons tampons



Introduction

Les ballons tampons Caelio améliorent les performances et la fiabilité des systèmes de chauffage, même en cas de variation du débit d'eau. Ils stockent l'excès de chaleur ou d'énergie de refroidissement pour une utilisation ultérieure, réduisant ainsi la fréquence des cycles marche/arrêt des appareils raccordés. Cela permet une réduction des besoins de maintenance et prolonge la durée de vie de l'appareil raccordé. Les Caelio H 50 et H 120*, notamment par leur esthétique, s'intègrent facilement aux autres appareils. Leur isolation en mousse PU est idéale pour les applications de refroidissement.

Caractéristiques et avantages


- Gère les changements de débit d'eau sans effort
- Fournit une chaleur supplémentaire pendant les périodes critiques telles que le dégivrage, etc.
- Réduit les cycles marche-arrêt, améliorant la durée de vie des équipements raccordés
- Prend en charge le mode chauffage tout comme le mode refroidissement
- S'intègre parfaitement aux systèmes hybrides



Dimensions

	H 50	H 120*
Capacité (L)	50	120
Diamètre (mm)	508	508
Hauteur (mm)	574	1157
Hauteur avec connexions (mm)	590	1172

*Caelio H 120 disponible à partir de Q3/2025.

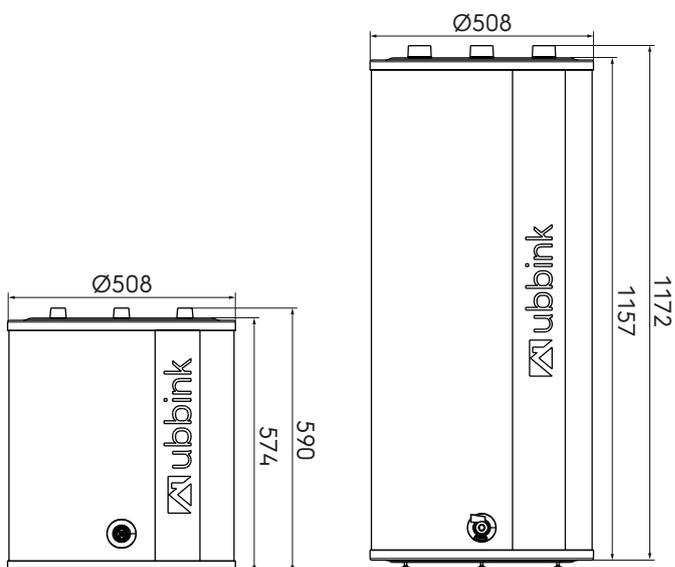

CAELIO H 50 & H 120

Ballons tampons



Spécifications		
Caelio	H 50	H 120**
Capacité	50 L	120 L
Pression de service	3 bar	
Isolation thermique	Polyuréthane rigide	
Connexions*	1" 2 x entrées 2 x sorties	1 1/2" 2 x entrées 2 x sorties
Connexion de vidange*	1"	
Manchettes d'immersion	1/2", soudées	
Classe ERP	A	B
Perte de chaleur	26 W	**
Poids	26 kg	53 kg

*Tous raccords avec filetage extérieur, raccord de vidange avec filetage intérieur.

**Caelio H 120 disponible à partir de Q3/2025.

